

Le Conservatoire de figuiers de Miremer

CHANTIER 2025

ERASMUS +

du 14 au 26/09



Conservatoire du Patrimoine du Freinet - Chapelle Saint-Jean - 83680 LA GARDE-FREINET

04.94.43.08.57. - cpatfreinet@orange.fr - www.conservatoiredufreinet.org

Association loi 1901 – code APE 913E – Siret 424 292 423 00011

I - ORGANISATION DE LA SESSION DE CHANTIER

1- Accueil des participants - installation


Le dimanche est le jour d'arrivée des volontaires. Allers-retours à la gare pour aller chercher tout le monde. Installation de chacun.

Au moment du repas, présentation de l'équipe encadrante et des bénévoles qui accompagnent le groupe lors de la session et présentation individuelle des volontaires.

2- Le chantier

Le chantier commence par la présentation du Conservatoire de figuiers, de sa genèse à sa finalité, en évoquant les moyens et les acteurs qui ont permis sa réalisation. La présentation se fait au cours d'une déambulation à travers le jardin, afin de découvrir les différents secteurs, les travaux réalisés les années précédentes, ainsi que les ouvrages spécifiques telles que la source ou la citerne (1/2 journée).

Les premiers jours sont consacrés à des tâches collectives de nettoyage des murs (coupe au sécateur de la salsepareille et autres végétaux), à de l'épierrement des cheminements et à la préparation des travaux sur les murs à restaurer (1 à 2 jours). Les participants sont ensuite répartis en petits groupes, confiés aux 2 animateurs techniques, afin de faciliter l'échange et l'apprentissage. Chaque animateur technique expose les règles et principes de construction en pierre sèche et fournit à chaque volontaire un support didactique (schémas et vocabulaire), auquel il pourra se référer. À Chaque groupe est confié un des ouvrages identifiés comme prioritaire, avec l'objectif de le restaurer à l'issue du séjour. Ainsi, les volontaires peuvent aborder les différentes étapes de restauration et avoir la satisfaction de voir achevé un ouvrage.

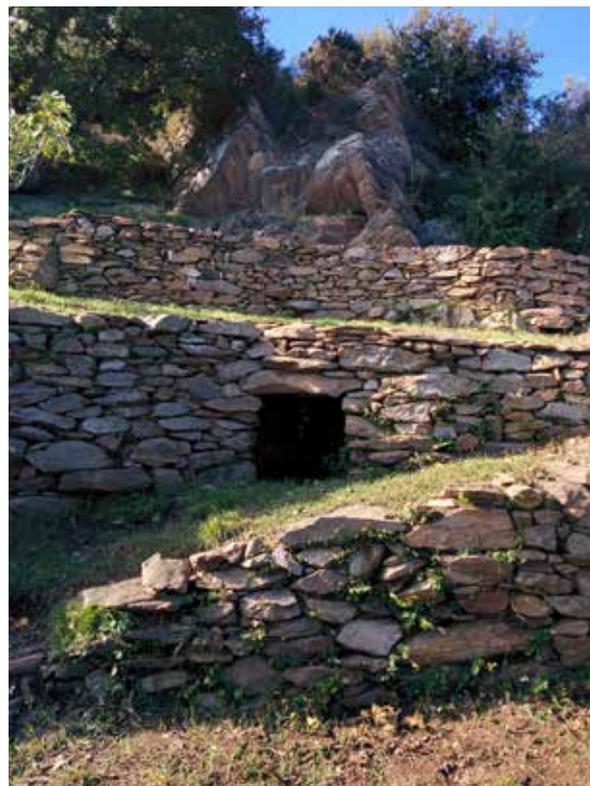

D'autres types de travaux sont proposés au cours de la deuxième semaine : des activités liés au verger (reformation des cuvettes, coupe des rejets) ou aux ouvrages en pierre (collecte de pierres...), avec l'idée d'entretenir et de préserver la collection variétale de figuiers (140 arbres pour 73 variétés différentes).

Il s'agit d'une organisation et d'un planning prévisionnels. Chaque animateur sera attentif et à l'écoute des volontaires pour en adapter le rythme ou le contenu. Dans la journée, sur le site, les temps de pause et le pique-nique pris sur place sont des moments privilégiés de convivialité, car nous sommes convaincus que la notion de délectation est une condition nécessaire à la qualité de l'expérience et à la transmission des connaissances.



3 - Repas et organisation de la vie collective

Nous attachons une attention particulière à la qualité de notre nourriture que nous veillons à consommer d'une manière responsable en privilégiant, dans la mesure du possible, l'approvisionnement chez les producteurs et commerces locaux, favorisant les circuits courts et bio.

Deux volontaires sont désignés chaque jour à tour de rôle pour assister la cuisinière dans la préparation des repas, et aider aux tâches d'entretien. Le matin et le soir, le petit déjeuner et le dîner sont pris au réfectoire de la Maison des associations. Le midi, pique-nique sur le site du chantier ou lors des excursions. Nous terminons le séjour par un repas festif avec tous les participants, partenaires, bénévoles et organisateurs du séjour.



4 - Programme loisirs, visites et détente

Le week-end et la journée du mercredi, des visites culturelles de la région sont proposées par des animateurs bénévoles qualifiés et passionnés du Conservatoire : la visite du village et du Fort-Freinet de La Garde-Freinet, la citadelle de Saint-Tropez, la chartreuse de la Verne, l'abbaye du Thoronet, ou autres curiosités culturelles environnantes. Certains préféreront arpenter un sentier de promenade dans le massif des Maures, tandis que la proximité de la mer en invitera d'autres à profiter des bienfaits de la plage. La veillée du soir est organisée par les animateurs de vie.

5 - Logement

Les volontaires sont hébergés en dur, dans des bungalows de 2 à 6 personnes, au camping de La Garde-Freinet.


Laurent BOUDINOT,
Directeur du Conservatoire du Patrimoine

Le 17 décembre 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Laurent Boudinot', is written below the text.

II - LE CHANTIER


A- Localisation du site et plan des secteurs

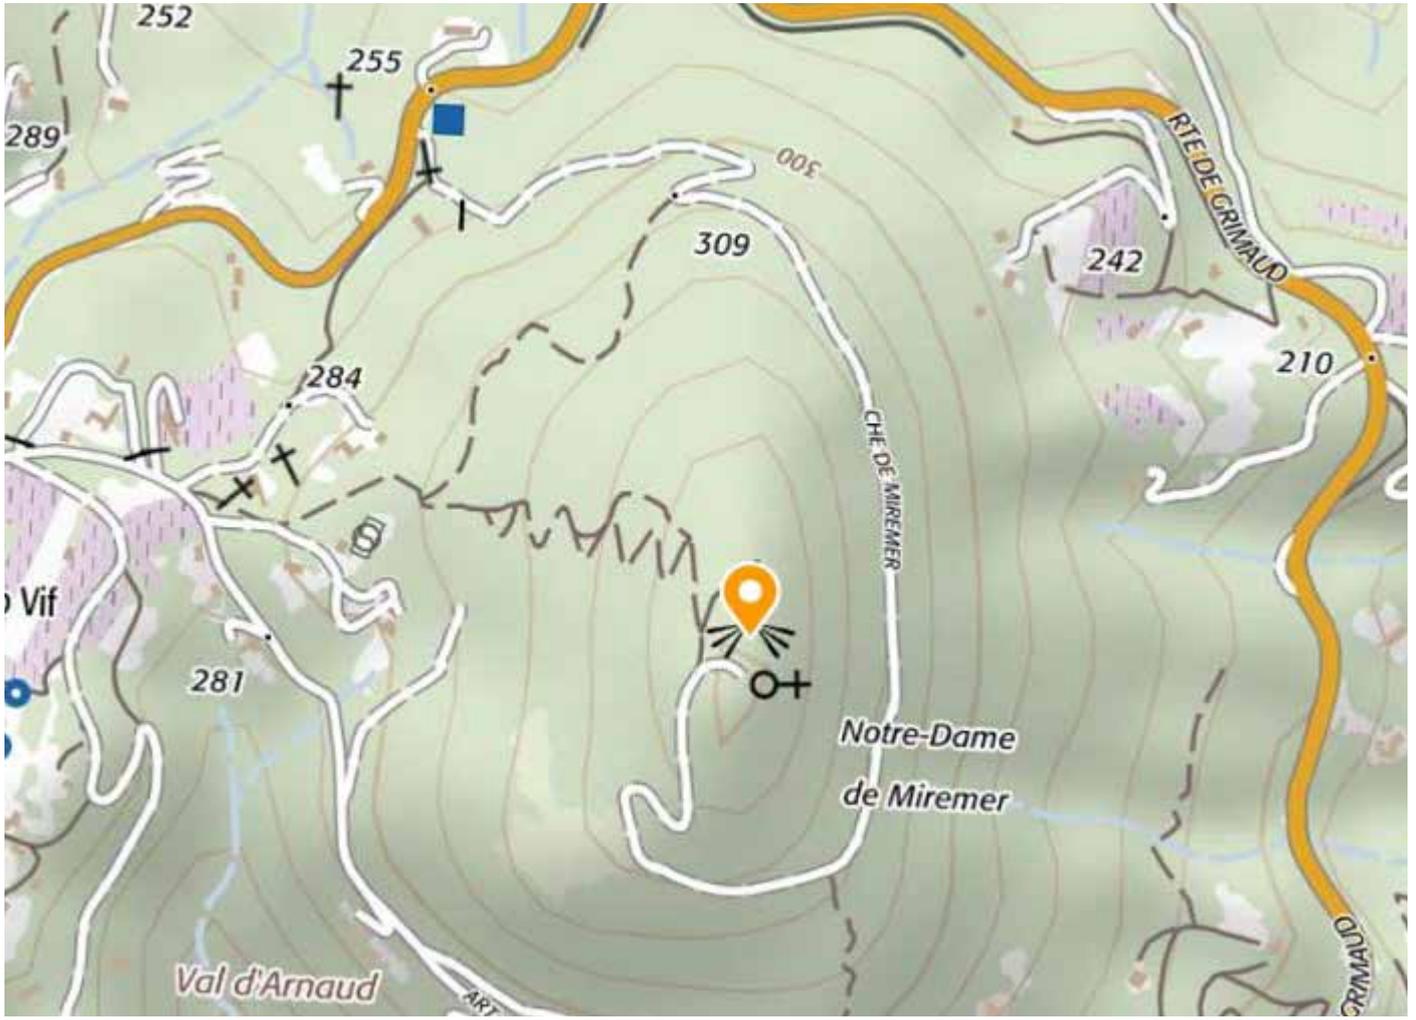

© IGN 2019



Longitude : 6° 28' 58" E
Latitude : 43° 17' 55" N

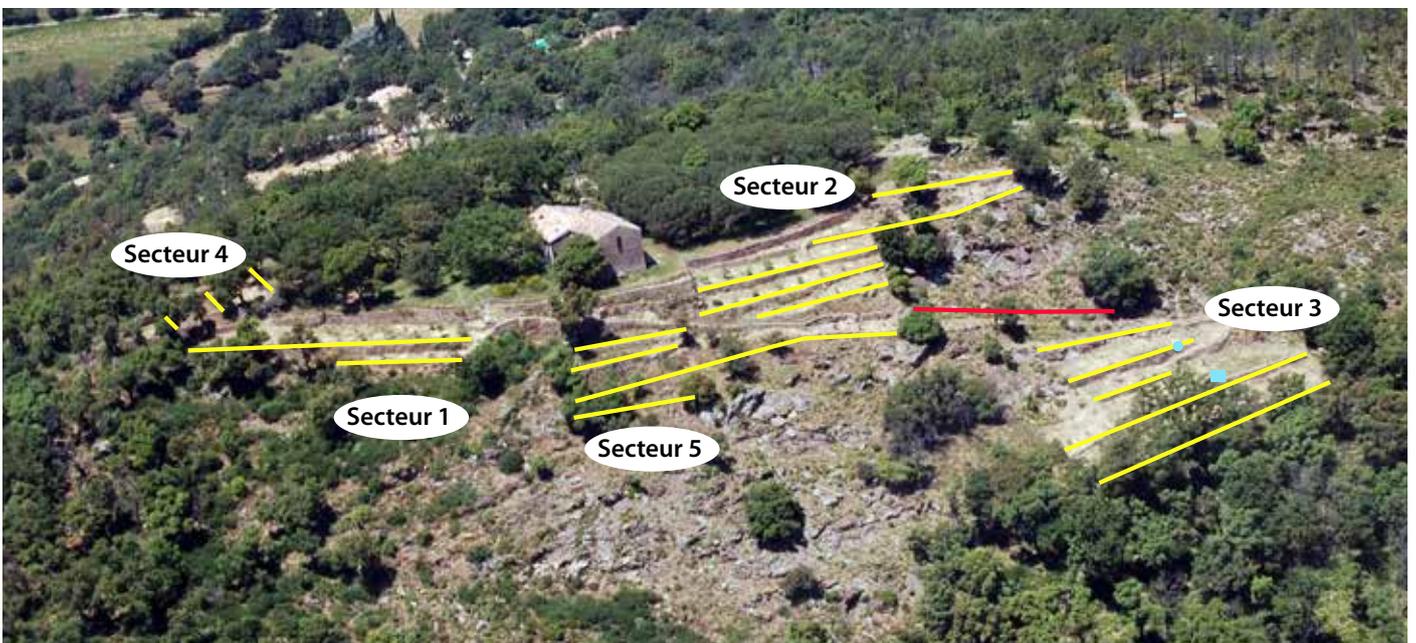

B- Travaux envisagés en 2025

En début de session, comme pour chaque chantier, des travaux collectifs sont mis en place. Il s'organiseront de la manière suivante :

- débroussaillage manuel de toute la végétation se trouvant sur les murs de soutènement ;
- formation et nettoyage des cuvettes autour des figiers du verger conservatoire, coupe des rejets.



Le chantier 2025 aura pour objectif la restauration de plusieurs ouvrages en pierre sèche, dont certains n'ont pu être réalisés en 2024 à cause de la pluie :

1. Mur plateau ouest

Etat des lieux : Dans la continuité d'un mur à double parement déjà restauré, il reste environ 9 m à restauré dont il ne reste que les fondations

À réaliser : Sur environ 0,40 m de large, le mur devra être élevé à environ 0,50 m de hauteur en double parement.



2. Mur plateau nord

Etat des lieux : Un mur de clôture à double parement a commencé à être restauré, sur environ 10 m de long et 0,50 de large.

À réaliser : Le mur devra être élevé à environ 0,60 m à 0,70 m de hauteur en double parement.



3. Retenau inférieur

Etat des lieux : Il reste un des retenaus à restaurer en partie basse du talweg, qui semble très dégradé, Ses dimensions supposées sont d'environ 4 m de long par 1 m de haut.

À réaliser : Après avoir recherché les fondations, Le mur sera remonté et solidement couronné.



4. Escalier supérieur secteur 2

Etat des lieux : une première réalisation d'un escalier en rondins de bois avait été effectuée au début des travaux sur le site. Il est aujourd'hui en très mauvais état.

À réaliser : Il sera démonté ; et un nouvel escalier intégré au mur, à l'exemple des autres escaliers du site sera monté, dans un souci de cohérence.



5. Mur secteur 3

Etat des lieux : un pan de mur s'est effondré à proximité de la source, à la suite des forts orages du mois de décembre 2024, mur qui n'avait jamais fait l'objet d'une restauration.

À réaliser : L'ensemble de l'effondrement sera dégagé ; et les pierres, triées par calibre. Le mur sera ensuite restauré et bien ancré aux parties latérales du mur. Largeur : environ 3,50 m ; hauteur : environ 2 m.

